

La laiterie se situe le plus près possible de la salle de traite. Elle est réservée au stockage du lait, au nettoyage et au rangement du petit matériel de traite et au stockage des produits d'hygiène.


■ CONCEPTION :

- surface minimum : 10 m².
- pente de sol : 2 %, avec syphon de sol pour évacuer les eaux de lavage.
- revêtements de sol et des murs étanches, lisses et de couleur claire pour faciliter leur nettoyage.

■ AMÉNAGEMENT et ÉQUIPEMENT MINIMUM

- un lavabo avec eau chaude et eau froide.
- un robinet extérieur pour lavage des bottes.
- armoire pour produits vétérinaires.
- nombre de points lumineux suffisant pour éclairer toutes les zones de travail.
- positionner le tank à lait avec 0,70 m minimum d'espace libre tout autour.

ORGANISATION DE LA LAITERIE

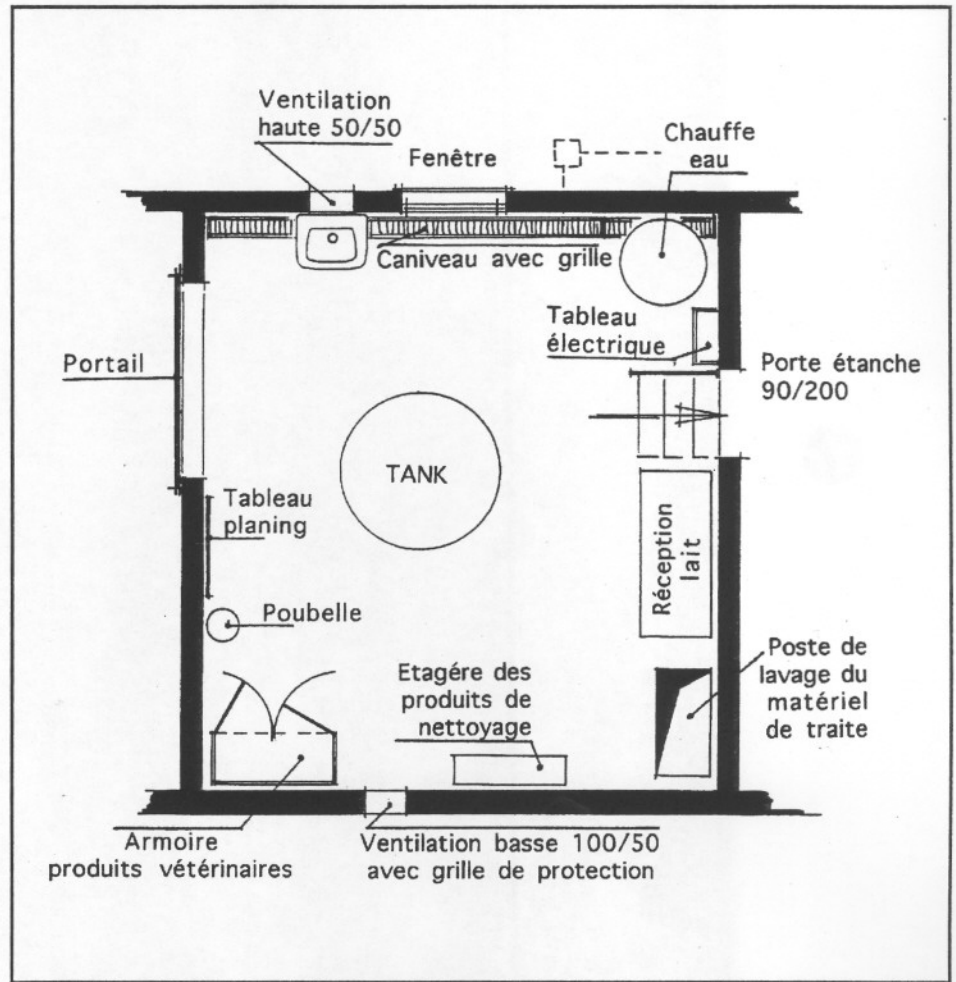

CHOIX DES MATÉRIAUX

	QUALITÉS RECHERCHÉES	MATÉRIAUX CONSEILLÉS
SOL	antidérapant, bonne tenue aux agressions chimiques, résistance mécanique, étanche, couleur claire.	<ul style="list-style-type: none"> • grés cérame antidérapant de classe UPEC 4432 ou U 4 si déclassé, pose avec mortier colle classique ou avec mortier colle à base de résine si support usagé, joints impérativement anti-acides • résine époxy appliquée sous forme d'un mortier, avec ajout de sable (antidérapant), produit résistant aux contraintes mécaniques et chimiques
MUR	lisse, bonne tenue aux agressions chimiques, étanche, couleur claire.	<p><u>avec carrelage</u> type grés cérame ou grés émaillé de classe U 4 (au moins)</p> <p><u>avec peinture</u> sur toute la surface, peinture polyuréthane ou époxydique ; peinture acrylique, uniquement partie haute (>1,50 m)</p>
PLAFOND	propre, réfléchissant la lumière, résistant à la condensation, étanche à la poussière, isolant.	<ul style="list-style-type: none"> • plaques de polystyrène extrudé type Styrofoam, Styrodur... Plaques clouées sur la structure ou plafond suspendu • Kraft aluminium et isolant utilisé en plafond suspendu